

 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A80000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BASICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		7,21	0,9102000	6,56			6,56
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	490872		ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE	H	3,91	0,6400000	2,50			2,50
3	490874		ENCARGOS COMPLEMENTARES DE CARPINTEIRO	H	3,85	0,6500000	2,50			2,50
			Custo Unitário				18,77	20,43		39,20
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				5,59	6,08		11,67
			Eqpto: 29,77%)				24,36	26,51		50,87
			Preço Unitário							
4	430298	1.7.2	CONCRETO FCK=40MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3						
1	430037		AREIA	M3	34,59	0,9290000		32,13		32,13
1	430264		CIMENTO	SC	31,24	8,0000000		249,92		249,92
1	430959		SEIXO LAVADO	M3	112,00	0,8400000		94,08		94,08
2	430000		BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	9,50	0,7200000			6,84	6,84
3	430004		BETONEIRO	H	6,47	1,0000000	6,47			6,47
3	430015		PEDREIRO	H	6,47	1,5250000	9,87			9,87
3	430019		SERVENTE	H	4,68	2,0000000	9,36			9,36
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		25,70	0,9102000	23,39			23,39
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	4,5250001	2,22			2,22
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	4,5250001	4,80			4,80
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	4,5250001	12,85			12,85
			Custo Unitário				68,96	376,13	6,84	451,93
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				20,53	111,97	2,04	134,54
			Eqpto: 29,77%)				89,49	488,10	8,88	586,47
			Preço Unitário							
4	430043	1.7.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO PREPARO E COLOCAÇÃO	KG						
1	430004		ACO CA 50/60 - PRECO MEDIO	KG	3,33	1,0500000		3,50		3,50
1	430035		ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	7,89	0,0300000		0,24		0,24
3	430011		FERREIRO	H	6,47	0,0600000	0,39			0,39
3	430019		SERVENTE	H	4,68	0,0600000	0,28			0,28
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,67	0,9102000	0,61			0,61
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,1200000	0,06			0,06
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,1200000	0,13			0,13
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,1200000	0,34			0,34
			Custo Unitário				1,81	3,74		5,55
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,54	1,11		1,65
			Eqpto: 29,77%)				2,35	4,85		7,20
			Preço Unitário							
4	905759	1.7.4	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS	KG						
1	452059		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	3,65	1,0100000		3,69		3,69



CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
			Custo Unitário					3,69		3,69
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%					1,10		1,10
			Eqpto: 29,77%)					4,79		4,79
			Preço Unitário							
4	452529	1.7.5	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M3						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,5000000		30,00		30,00
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	175,0000000		106,75		106,75
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,6100000		57,95		57,95
1	453109		PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDACAO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	99,32	0,3300000		32,78		32,78
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	2,0000000	12,94			12,94
3	450106		SERVENTE	H	4,68	6,3000002	29,48			29,48
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		42,42	0,9102000	38,61			38,61
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	8,3000002	4,07			4,07
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	8,3000002	8,80			8,80
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	8,3000002	23,57			23,57
			Custo Unitário				117,47	227,48		344,95
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				34,97	67,72		102,69
			Eqpto: 29,77%)				152,44	295,20		447,64
			Preço Unitário							
4	450847	1.7.6	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3						
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,4060000		14,04		14,04
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	147,0000000		89,67		89,67
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	1,6497459		0,64		0,64
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,6650000		63,18		63,18
1	453109		PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAO P/ MURO ARRIMO/FUNDACAO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	99,32	0,5400000		53,63		53,63
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *2* HP	HP	3.672,63	0,0000708			0,26	0,26
2	450427		VIBRADOR DE IMERSAO DIAM = 45MM, WACKER MOD H45, C/ MOTOR ELETRICO M2000 DE 1,33KW (1.75HP)**CAIXA**	HP	1.744,83	0,0006011			1,05	1,05
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,4690000	3,03			3,03
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,4690000	3,03			3,03
3	450106		SERVENTE	H	4,68	8,6999998	40,72			40,72
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		46,78	0,9102000	42,58			42,58
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00



DATA: 16/05/2018
SISPLO21 A800000
MOEDA: REAL
REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA


OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BASICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	9,6379995	4,72			4,72
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	9,6379995	10,22			10,22
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	9,6379995	27,37			27,37
			Custo Unitário				131,67	221,16	1,31	354,14
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				39,20	65,84	0,39	105,43
			Eqpto: 29,77%)				170,87	287,00	1,70	459,57
			Preço Unitário							
4	901775	1.7.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	M3						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,8590000		51,54		51,54
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	193,0000000		117,73		117,73
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	0,7620000		0,30		0,30
1	453084		PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,4700000		44,65		44,65
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO	HP	3.672,63	0,0001359			0,50	0,50
3	450106		TRIFASICO DE *2* HP	H	4,68	0,9500000	4,45			4,45
3	454898		SERVENTE OPERADOR DE BETONEIRA	H	6,47	1,2000000	7,76			7,76
			ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*							
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		12,21	0,9102000	11,11			11,11
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,9500000	0,47			0,47
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	2,1500001	2,28			2,28
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	2,1500001	6,11			6,11
			Custo Unitário				32,18	214,22	0,50	246,90
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				9,58	63,77	0,15	73,50
			Eqpto: 29,77%)				41,76	277,99	0,65	320,40
			Preço Unitário							
4	450203	1.7.8	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM	KG						
1	450243		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	7,89	0,0103000		0,08		0,08
1	453939		TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	KG	4,29	1,0000000		4,29		4,29
3	450015		ARMADOR	H	6,47	0,0200000	0,13			0,13
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,0400000	0,19			0,19
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,32	0,9102000	0,29			0,29
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00

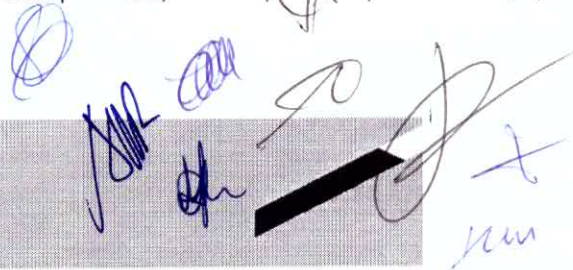



 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,0600000	0,03			0,03
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,0600000	0,06			0,06
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0600000	0,17			0,17
			Custo Unitário				0,87	4,37		5,24
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,26	1,30		1,56
			Eqpto: 29,77%)				1,13	5,67		6,80
			Preço Unitário							
4	453127	2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2						
1	452875		ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	L	3,29	0,1480516		0,49		0,49
2	450302		MOTONIVELADORA - POTÊNCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T	HP	550.800,00	0,0000002			0,11	0,11
2	450365		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, MULLER, MODELO VAP-70P, POTÊNCIA 150HP - PESO OPERACIONAL 9,8T - IMPACTO DINÂMICO 31,75T	HP	337.052,94	0,0000004			0,13	0,13
2	450401		TRATOR DE PNEUS COM MOTOR A DIESEL DE 86 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 4,32 T	HP	111.229,00	0,0000003			0,03	0,03
2	454933		GRADE DE DISCOS CONTROLE REMOTO	HP	31.234,31	0,0000003			0,01	0,01
2	455282		REBOCAVEL, C/ 24 DISCOS 24" X 6 MM C/ PNEUS P/ TRANSPORTE	HP	241.505,69	0,0000003			0,07	0,07
2	455321		CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	HP	33.888,50	0,0000003			0,01	0,01
2	455321		TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	HP	33.888,50	0,0000003			0,01	0,01
3	450069		MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	7,17	0,0026848	0,02			0,02
3	450087		OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	10,15	0,0026323	0,03			0,03
3	450090		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	7,17	0,0026849	0,02			0,02
3	450106		SERVEANTE	H	4,68	0,0100000	0,05			0,05
3	450116		TRATORISTA	H	7,17	0,0026848	0,02			0,02
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,14	0,9102000	0,13			0,13
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,0126848	0,01			0,01
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,0180020	0,02			0,02
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,0206868	0,06			0,06
			Custo Unitário				0,36	0,49	0,36	1,21
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,11	0,15	0,11	0,37
			Eqpto: 29,77%)				0,47	0,64	0,47	1,58
			Preço Unitário							



 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
4	454621	2.1.2	BASE SOLO ESTABIL C/MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP ÁGUA EXCL. ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA	M3						
1	451997		GRAXA LUBRIFICANTE	KG	23,05	0,0027900		0,06		0,06
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	1,1016160		3,62		3,62
1	452877		OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)	L	15,70	0,0067300		0,11		0,11
2	450148		DISTRIBUIDOR OU ESPALHADOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR, C/ 4 PNEUS	HP	50.426,05	0,0000016			0,08	0,08
2	450302		REBOCAVEL C/ LARGURA 3,66 M MOTONIVELADORA - POTENCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T	HP	550.800,00	0,0000010			0,55	0,55
2	450311		PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA = 114 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,4 A 1,7 M3, PESO OPERACIONAL DE 9,1 T	HP	361.800,00	0,0000020			0,72	0,72
2	450335		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, PRESSAO VARIÁVEL, AUTOPROPELIDO (POTENCIA = 111 HP; PESO SEM LASTRO = 9,5 T; PESO COM LASTRO = 22,4 T)	HP	380.000,00	0,0000020			0,76	0,76
2	450351		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, DYNAPAC, MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO OPERACIONAL 8,1T	HP	252.754,30	0,0000006			0,15	0,15
2	450400		TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF-250X STANDARD 51HP**CAIXA**	HP	72.486,99	0,0000001			0,01	0,01
2	450401		TRATOR DE PNEUS COM MOTOR A DIESEL DE 86 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 4,32 T	HP	111.229,00	0,0000012			0,13	0,13
2	450417		USINA MISTURADORA DE SOLOS CIBER USC-50 P, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAP. 200/500 T - 201 HP **CAIXA**	HP	763.454,00	0,0000024			1,83	1,83
2	454979		GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL	HP	48.633,70	0,0000012			0,06	0,06
2	454999		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	HP	253.876,94	0,0000010			0,25	0,25
2	455266		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	186.000,00	0,0000018			0,33	0,33
2	455324		TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	HP	28.278,19	0,0000018			0,05	0,05
3	450069		MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	7,17	0,0125000	0,09			0,09
3	450084		OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	7,17	0,0350000	0,25			0,25
3	450087		OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	10,15	0,0125000	0,13			0,13
3	450088		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	7,26	0,0031000	0,02			0,02
3	450090		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	7,17	0,0125000	0,09			0,09

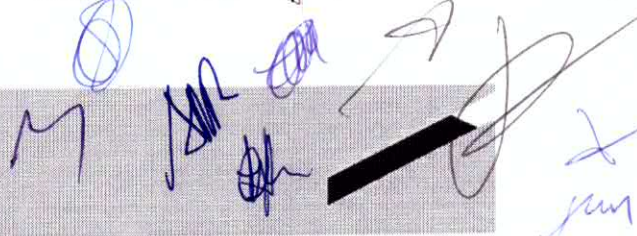



CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018


SISPLO21 A800000


MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,1270000	0,59			0,59
3	450116		TRATORISTA	H	7,17	0,0119000	0,09			0,09
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		1,26	0,9102000	1,15			1,15
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,1389000	0,07			0,07
	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,2020000	0,21			0,21
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,2145000	0,61			0,61
			Custo Unitário				3,30	3,79	4,92	12,01
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,98	1,13	1,46	3,57
			Eqpto: 29,77%)				4,28	4,92	6,38	15,58
			Preço Unitário							
4	450402	2.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRÁULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3						
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	3,0551100		10,05		10,05
1	453084		PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,5000000		47,50		47,50
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,5000000		47,50		47,50
1	453216		PO-DE-PEDRA - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	90,69	0,2600000		23,58		23,58
2	450302		MOTONIVELADORA - POTENCIA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T	HP	550.800,00	0,0000041			2,26	2,26
2	454999		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M	HP	253.876,94	0,0000076			1,93	1,93
2	455266		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	186.000,00	0,0000157			2,92	2,92
2	455324		TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	HP	28.278,19	0,0000157			0,44	0,44
3	450069		MOTORISTA DE CAMINHAO	H	7,17	0,1110000	0,80			0,80
3	450087		OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	10,15	0,0367000	0,37			0,37
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,6840000	3,20			3,20
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		4,37	0,9102000	3,98			3,98
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,6840000	0,34			0,34
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,7207000	0,76			0,76
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,8317000	2,36			2,36
			Custo Unitário				11,81	128,63	7,55	147,99
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				3,52	38,29	2,25	44,06
			Eqpto: 29,77%)				15,33	166,92	9,80	192,05
			Preço Unitário							
4	452205	2.1.4	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL	M3						

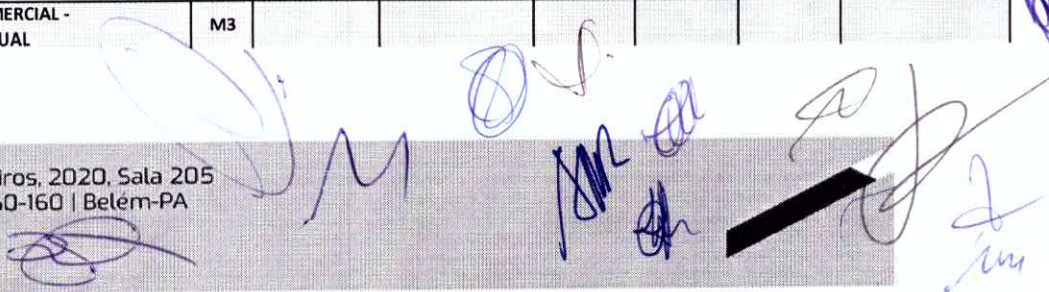


 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPL0	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	1,0500000		36,32		36,32
3	450106		SERVEITE	H	4,68	0,6500000	3,04			3,04
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		3,04	0,9102000	2,77			2,77
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,6500000	0,32			0,32
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,6500000	0,69			0,69
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,6500000	1,85			1,85
			Custo Unitário				8,67	36,32		44,99
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				2,58	10,81		13,39
			Eqpto: 29,77%)				11,25	47,13		58,38
			Preço Unitário							
4	454550	2.1.5	PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SEM MATERIAL	M2						
1	450249		AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	40,00	0,1000000		4,00		4,00
3	450033		CALCETEIRO	H	6,47	0,1500000	0,97			0,97
3	450106		SERVEITE	H	4,68	0,2000000	0,94			0,94
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		1,91	0,9102000	1,74			1,74
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,3500000	0,17			0,17
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,3500000	0,37			0,37
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,3500000	0,99			0,99
			Custo Unitário				5,18	4,00		9,18
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				1,54	1,19		2,73
			Eqpto: 29,77%)				6,72	5,19		11,91
			Preço Unitário							
4	458819	2.1.6	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E=10 CM, RESISTENCIA DE 35MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0300000		1,80		1,80
1	450376		BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO P/ PAVIMENTACAO DE 35 MPA, DE 25 X 25 X 10 CM, DE ACORDO COM NBR 9780 / 9781	M2	32,00	1,0000000		32,00		32,00
1	451950		GASOLINA COMUM	L	4,00	0,0476340		0,19		0,19
1	453216		PO-DE-PEDRA - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	90,69	0,0064000		0,58		0,58
1	453611		SERRA DIAMANTADA 14" P/CONCRETO	UN	469,96	0,0000140		0,01		0,01
2	450119		COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA DE 46 X 51CM DYNAPAC CM-13D, 5HP, 156KG, DIESEL, NAO REVERSIVEL, IMPACTO DINAMICO TOTAL 1700KG**CAIXA**	HP	11.141,10	0,0000146			0,16	0,16




CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA


DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
2	450262		MAQUINA DE CORTAR ASFALTO/CONCRETO, TIPO CLIPPER C 84, COM MOTOR A GASOLINA, 8,25 HP, C/ DISCO ATE 20"	HP	10.154,43	0,0000140			0,14	0,14
3	450033		CALCETEIRO	H	6,47	0,0800000	0,52			0,52
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,1000000	0,47			0,47
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,99	0,9102000	0,90			0,90
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,1800000	0,09			0,09
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,1800000	0,19			0,19
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	0,1800000	0,51			0,51
			Custo Unitário				2,68	34,58	0,30	37,56
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				0,80	10,29	0,09	11,18
			Eqpto: 29,77%)				3,48	44,87	0,39	48,74
			Preço Unitário							
4	905760	2.1.7	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS,*25 CM X *11 CM, E=10 CM, RESISTÊNCIA DE 50MPA (NBR 9781). COR NATURAL	M2						
1	906069		BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS,*25 CM X *11 CM, E=10 CM, RESISTENCIA DE 50MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	38,57	1,0500000		40,50		40,50
			Custo Unitário					40,50		40,50
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%					12,06		12,06
			Eqpto: 29,77%)					52,56		52,56
			Preço Unitário							
4	905761	2.1.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M2						
1	452986		PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,72	0,4610000		0,33		0,33
1	452995		PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 10* CM (1" X 4") NAO APARELHADA, (SARRAFO-P/TELHADO)	M	6,85	0,5071000		3,47		3,47
1	454796		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPA (EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO)	M3	300,00	0,2420250		72,61		72,61
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,3571200	2,31			2,31
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,0622080	0,40			0,40
3	450106		SERVENTE	H	4,68	0,3456000	1,62			1,62
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		4,33	0,9102000	3,94			3,94
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,7649280	0,37			0,37
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,7649280	0,81			0,81





CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000

MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	2,84	0,7649280	2,17			2,17
							11,63	76,41		88,04
							3,46	22,75		26,21
							15,09	99,16		114,25
4	460051	2.1.9	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUTURA, GUIA 13CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	M						
1	450251		AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0186900		1,12		1,12
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	1,0651200		0,65		0,65
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	0,0370800		0,12		0,12
1	454796		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 MM +/- 20 MM, FCK = 20 MPA (EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO)	M3	300,00	0,0500000		15,00		15,00
2	450183		EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS EM CONCRETO SIMPLES, PAVIMAK MOD. PK-620 (EQUIPAMENTO P/EXECUÇÃO DE MEIO-FIO/SARJETAS POR EXTRUSÃO DE CONCRETO)**CAIXA**	HP	38.663,65	0,0000116			0,45	0,45
3	450007		AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	4,86	0,1090000	0,53			0,53
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,2440000	1,58			1,58
3	450106		SERVEANTE	H	4,68	0,3807700	1,78			1,78
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		3,89	0,9102000	3,54			3,54
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	0,7337700	0,36			0,36
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	0,7337700	0,78			0,78
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* Custo Unitário BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário	H	2,84	0,7337700	2,08			2,08
							10,65	16,89	0,45	27,99
							3,17	5,03	0,13	8,33
							13,82	21,92	0,58	36,32
4	905762	2.1.10	INSTAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO	UND						
1	430004		ACO CA 50/60 - PREÇO MÉDIO	KG	3,33	77,6999969		258,74		258,74
1	430035		ARAME RECOZIDO NO. 18	KG	7,89	2,6070001		20,57		20,57
1	430037		AREIA	M3	34,59	7,0480800		243,79		243,79
1	430071		BASE FUSIVEL 25A C/ FUSIVEL DE 4A	UN	15,97	30,0000000		479,10		479,10
1	430123		CABO 16MM2 750V	M	7,60	450,0000000		3.420,00		3.420,00
1	430138		CABO DE COBRE 10,00 MM2 - 1 KV	M	5,92	250,0000000		1.480,00		1.480,00
1	430163		CABO POLIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO 3X2,5MM2	M	5,15	165,0000000		849,75		849,75
1	430264		CIMENTO	SC	31,24	39,9102249		1.246,80		1.246,80
1	430550		IGOLFLEX (PRETO)	L	16,66	2,4000001		39,98		39,98
1	430600		ADITIVO PLASTIFICANTE	L	8,30	1,8618500		15,45		15,45
1	430615		LAMPADA A VAPOR MERCÚRIO ATÉ 400W C/ REATOR	UN	38,00	30,0000000		1.140,00		1.140,00


 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	430684		LUMINARIA TIPO PET. P/2 LAMP.VAPOR DE MERCURIO-400W	UN	850,00	15,0000000		12.750,00		12.750,00
1	430796		PEDRA PRETA	M3	85,00	1,1380000		96,73		96,73
1	430807		PERNAMANCA 3" X 2" 20 PLS - MADEIRA BRANCA	DZ	95,00	1,2900001		122,55		122,55
1	430843		POSTE DE ACO H=10M	UN	950,00	15,0000000		14.250,00		14.250,00
	430859		PREGO 2"X11	KG	7,50	3,2250001		24,19		24,19
	430946		RIPAO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR.	DZ	87,55	1,2900001		112,94		112,94
	430959		SEIXO LAVADO	M3	112,00	4,5420003		508,70		508,70
	430965		SIKA 1	L	7,90	1,2839999		10,14		10,14
	430990		TABUA DE MADEIRA BRANCA 20 PLS	DZ	74,00	3,8700001		286,38		286,38
	431078		TIJOLO DE BARRO 9X14X19	UN	0,50	1.650,0000000		825,00		825,00
	431088		TINTA LATEX EXTERIOR	GL	51,70	0,5200000		26,88		26,88
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,1825200		6,31		6,31
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,8418200		50,51		50,51
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	247,7400055		151,12		151,12
1	451652		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	0,39	1,0961161		0,43		0,43
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	26,4899998		87,15		87,15
1	453084		PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,5024000		47,73		47,73
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,1254000		11,91		11,91
1	453325		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	672,20	1,0000000		672,20		672,20
2	430000		BETONEIRA ELETRICA - 320L	HP	9,50	0,6660000			6,33	6,33
2	430002		CAMINHAO C/ MUNCK	HP	400,00	15,0000000			6.000,00	6.000,00
2	450006		BETONEIRA DE 320 A 400 LITROS SEM CARREGADOR E COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE **2* HP	HP	3.672,63	0,0001533			0,56	0,56
2	450249		GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-6501, CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA**	HP	51.187,50	0,0002117			10,84	10,84
2	450427		VIBRADOR DE IMERSAO DIAM = 45MM, WACKER MOD H45, C/ MOTOR ELETRICO M2000 DE 1,33KW (1,75HP)**CAIXA**	HP	1.744,83	0,0003002			0,52	0,52
2	455279		CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	HP	163.632,91	0,0002117			34,64	34,64
3	430000		AJUDANTE	H	4,68	120,0000000	561,60			561,60
3	430004		BETONEIRO	H	6,47	1,3875000	8,98			8,98
3	430006		CARPINTEIRO	H	6,47	12,1260004	78,46			78,46
3	430007		ELETRICISTA	H	6,47	180,0000000	1.164,60			1.164,60
3	430011		FERREIRO	H	6,47	4,4400001	28,73			28,73
3	430015		PEDREIRO	H	6,47	107,5400009	695,78			695,78
3	430016		PINTOR	H	6,47	2,7900000	18,05			18,05
3	430019		SERVENTE	H	4,68	488,4915161	2.286,14			2.286,14
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,3692000	2,39			2,39
3	450074		MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK	H	7,17	16,5000000	118,31			118,31
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,3692000	2,39			2,39



CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000


MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	450106		SERVENTE	H	4,68	9,2385998	43,24			43,24
3	454898		OPERADOR DE BETONEIRA	H	6,47	1,1760000	7,61			7,61
			ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*							
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		5.016,28	0,9102000	4.565,82			4.565,82
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	926,7520142	454,11			454,11
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	927,9279785	983,60			983,60
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	944,4279785	2.682,18			2.682,18
			Custo Unitário				13.701,99	39.235,05	6.052,89	58.989,93
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				4.079,08	11.680,27	1.801,95	17.561,30
			Preço Unitário				17.781,07	50.915,32	7.854,84	76.551,23
4	454517	2.1.11	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND						
1	450031		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,41	4,2600002		14,53		14,53
1	450243		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	7,89	0,0720000		0,57		0,57
1	450250		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	34,59	0,3690000		12,76		12,76
1	450715		CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	KG	0,49	24,8880005		12,20		12,20
1	450899		CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO, RESINADA EM AMBAS AS FACES, E = *10* MM, DE *1,10 X 2,20* M	UN	40,50	0,1338843		5,42		5,42
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	87,1859970		53,18		53,18
1	453084		PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,0320000		3,04		3,04
1	453085		PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	0,1260000		11,97		11,97
1	453688		TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	6,71	0,3074900		2,06		2,06
1	454091		TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	UN	0,28	381,6000061		106,85		106,85
3	450015		ARMADOR	H	6,47	0,4130000	2,67			2,67
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	1,9600000	12,68			12,68
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	8,2110004	53,13			53,13
3	450106		SERVENTE	H	4,68	18,0000000	84,24			84,24
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		152,72	0,9102000	139,01			139,01
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	28,5839996	14,01			14,01
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	28,5839996	30,30			30,30
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MÉDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	28,5839996	81,18			81,18
			Custo Unitário				417,22	222,58		639,80
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				124,21	66,26		190,47





 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local


 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
			Preço Unitário				541,43	288,84		830,27
4	454564	2.1.12	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,0 M, PARTE FIXA C/ 1,0 M	UND						
1	450031		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	3,41	119,5999985		407,84		407,84
1	450243		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	7,89	2,0999999		16,57		16,57
	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	2,0000000		120,00		120,00
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	840,0000000		512,40		512,40
1	452875		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	3,29	3,7800000		12,44		12,44
1	453002		PEÇA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	M	3,11	0,5900000		1,83		1,83
1	453084		PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	95,00	3,5999999		342,00		342,00
1	453368		PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30	KG	6,89	0,1200000		0,83		0,83
1	454091		TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM	UN	0,28	1.240,0000000		347,20		347,20
2	450327		RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRACAO 4 X 4, POTENCIA MINIMA DE 70 HP, CAPACIDADE MINIMA DE 0,7 M3, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6500 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO SUPERIOR A 4.00 M	HP	215.484,98	0,0000454			9,78	9,78
3	450001		AJUDANTE DE ARMADOR	H	4,86	8,3199997	40,44			40,44
3	450002		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	4,86	0,0900000	0,44			0,44
3	450015		ARMADOR	H	6,47	8,3199997	53,83			53,83
3	450035		CARPINTEIRO DE FORMAS	H	6,47	0,8900000	5,76			5,76
3	450088		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	H	7,26	0,2500000	1,82			1,82
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	23,1700001	149,91			149,91
3	450106		SERVEANTE	H	4,68	69,4899979	325,21			325,21
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		577,41	0,9102000	525,56			525,56
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
1	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	110,2799988	54,04			54,04
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	110,5299988	117,16			117,16
3	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	110,5299988	313,91			313,91
			Custo Unitário				1.588,08	1.761,11	9,78	3.358,97
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)				472,77	524,28	2,91	999,96
			Preço Unitário				2.060,85	2.285,39	12,69	4.358,93
4	454531	2.1.13	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1M3/M	M						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0005000		0,03		0,03
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	0,2250000		0,14		0,14
1	454417		TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE- PS1, PB	M	30,72	1,0000000		30,72		30,72
3	450096		NBR-8890 DN 200MM P/AGUAS PLUVIAIS	H	6,47	0,1613000	1,04			1,04
3	450106		PEDREIRO	H	4,68	2,3559999	11,03			11,03
			SERVEANTE	H						
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		12,07	0,9102000	10,99			10,99
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00





CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não / Aj.Preço: Não / EC: Sim, Tabela: 1-SINAPI-PA-2016/09; 2-SEOP-PA-2017/04; 3-SEINFRA-CE-2016/03; 4-ORSE-SE-2016/06

DATA: 16/05/2018

SISPLO21 A800000


MOEDA: REAL

REF: Preço Local

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BASICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	2,5172999	1,23			1,23
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	2,5172999	2,67			2,67
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	2,5172999	7,15			7,15
			Custo Unitário				34,11	30,89		65,00
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				10,15	9,20		19,35
			Eqpto: 29,77%)				44,26	40,09		84,35
			Preço Unitário							
4	454534	2.1.14	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 2M3/M	M						
1	450251		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	M3	60,00	0,0030000		0,18		0,18
1	450976		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,61	1,3500000		0,82		0,82
1	454408		TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS1, PB NBR-8890 DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	M	65,00	1,0000000		65,00		65,00
3	450096		PEDREIRO	H	6,47	0,4500000	2,91			2,91
3	450106		SERVEnte	H	4,68	5,0000000	23,40			23,40
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		26,31	0,9102000	23,95			23,95
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)		0,00	0,5049000	0,00			0,00
3	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,49	5,4499998	2,67			2,67
3	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,06	5,4499998	5,78			5,78
3	455733		ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	2,84	5,4499998	15,48			15,48
			Custo Unitário				74,19	66,00		140,19
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%				22,09	19,65		41,74
			Eqpto: 29,77%)				96,28	85,65		181,93
			Preço Unitário							
4	455640		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H						
1	450305		BALDE PLASTICO CAP 10L	UN	4,60	0,0033163		0,02		0,02
1	451672		ESCOVA DE ACO (USO MANUAL)	UN	4,50	0,0033163		0,01		0,01
1	454697		CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	112,50	0,0033163		0,37		0,37
1	455127		MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	M	0,94	0,0033163		0,00		0,00
1	455925		ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	27,87	0,0033163		0,09		0,09
			Custo Unitário					0,49		0,49
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%							0,00
			Eqpto: 29,77%)					0,49		0,49
			Preço Unitário							
4	455641		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H						
1	450402		BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	62,40	0,0061320		0,38		0,38
1	450808		CAPA P/ CHUVA	UN	16,90	0,0061320		0,10		0,10
1	450809		CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	13,00	0,0061320		0,08		0,08
1	452569		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	11,70	0,0061320		0,07		0,07





 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT


LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU										
TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
1	455185		CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	62,40	0,0061320		0,38		0,38
1	455195		OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	5,07	0,0061320		0,03		0,03
1	455198		PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,95	0,0061320		0,01		0,01
1	455200		RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,45	0,0061320		0,01		0,01
			Custo Unitário					1,06		1,06
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)							0,00
			Preço Unitário					1,06		1,06
4	455733		ALIMENTACAO, TRANSPORTE, EXAMES MEDICOS E SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H						
1	454894		ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	1,82	1,0000000		1,82		1,82
1	454895		TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,68	1,0000000		0,68		0,68
1	454896		EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,30	1,0000000		0,30		0,30
1	454897		SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*	H	0,04	1,0000000		0,04		0,04
			Custo Unitário					2,84		2,84
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)							0,00
			Preço Unitário					2,84		2,84
1	459911		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES						
1	450402		BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	62,40	1,1563075		72,15		72,15
1	450808		CAPA P/ CHUVA	UN	16,90	1,1563075		19,54		19,54
1	450809		CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	13,00	1,1563075		15,03		15,03
1	452569		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	11,70	1,1563075		13,53		13,53
1	455185		CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS	UN	62,40	1,1563075		72,15		72,15
1	455195		OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB	UN	5,07	1,1563075		5,86		5,86
1	455198		PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	1,95	1,1563075		2,25		2,25
1	455200		RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UN	1,45	1,1563075		1,68		1,68
			Custo Unitário					202,19		202,19
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%)							0,00
			Preço Unitário					202,19		202,19




 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ

LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT

LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA


OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADE

Desc. Ref.: Não /A).Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BASICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
4	459927		TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES						
1	456054		TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Custo Unitário	MES	128,47	1,0000000		128,47		128,47
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário					128,47		128,47
4	459928		ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES						
1	456024		ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Custo Unitário	MES	343,86	1,0000000		343,86		343,86
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário					343,86		343,86
4	459929		EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES						
1	456034		EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Custo Unitário	MES	56,87	1,0000000		56,87		56,87
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário					56,87		56,87
4	459930		SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES						
1	456048		SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) Custo Unitário	MES	6,95	1,0000000		6,95		6,95
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77% Eqpto: 29,77%) Preço Unitário					6,95		6,95
4	490872		ENCARGOS COMPLEMENTARES DE SERVENTE	H						
1	450402		BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA	PAR	62,40	0,0008000		0,05		0,05
1	450808		CAPA P/ CHUVA	UN	16,90	0,0002000		0,00		0,00
1	450809		CAPACETE PLASTICO RIGIDO	UN	13,00	0,0006000		0,01		0,01
1	452569		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	PAR	11,70	0,0023000		0,03		0,03
1	454697		CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	112,50	0,0002000		0,02		0,02
1	480117		ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)	UN	26,40	0,1018000		2,69		2,69
1	480986		CESTA BASICA	UN	87,19	0,0045000		0,39		0,39
1	481894		EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS (CHECKUP)	CJ	197,00	0,0004000		0,08		0,08
1	481967		FARDAMENTO	UN	0,38	0,0015000		0,00		0,00
1	482956		MARRETA 1 KG COM CABO	UN	110,94	0,0001000		0,01		0,01
1	483054		OCULOS BRANCO PROTECAO	PR	5,36	0,0008000		0,00		0,00
1	483060		PA QUADRADA	UN	17,29	0,0002000		0,00		0,00
1	483806		PROTETOR AURICULAR	UN	3,20	0,0045000		0,01		0,01
1	483807		PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	41,98	0,0018000		0,08		0,08
1	484044		REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UN	2,50	0,1018000		0,25		0,25
1	484277		SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	5,65	0,0045000		0,03		0,03





 DATA: 16/05/2018
 SISPLO21 A800000
 MOEDA: REAL
 REF: Preço Local

 CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
 LICITAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº. 002/2018-SEMOUT
 LOCAL - 01 - CURUÇÁ - PA

 OBRA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DA OBRA, REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA ORLA DA LOCALIDADE DO ABADÉ
 Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Não/EC:Sim, Tabela:1-SINAPI-PA-2016/09;2-SEOP-PA-2017/04;3-SEINFRA-CE-2016/03;4-ORSE-SE-2016/06

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

TIPO	CÓDIGO SISPLO	ORDEM	DESCRICAO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO BÁSICO	CONSUMO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	TOTAL
				UN	7,79	0,0003000		0,00		0,00
1	484422		TALHADEIRA CHATA 10"	UN	2,75	0,0941000		0,26		0,26
1	485477		VALE TRANSPORTE					3,91		3,91
			Custo Unitário							0,00
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%							0,00
			Eqpto: 29,77%)					3,91		3,91
			Preço Unitário							3,91
	490874		ENCARGOS COMPLEMENTARES DE	H						
			CARPINTEIRO							
1	450402		BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA	PAR	62,40	0,0007000		0,04		0,04
1	450808		VULCANIZADA	UN	16,90	0,0002000		0,00		0,00
1	450809		CAPA P/ CHUVA	UN	13,00	0,0006000		0,01		0,01
1	452569		CAPACETE PLASTICO RIGIDO	PAR	11,70	0,0023000		0,03		0,03
1	480117		LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO	UN	26,40	0,1018000		2,69		2,69
1	480986		ALMOCO (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)	UN	87,19	0,0045000		0,39		0,39
1	481037		CESTA BASICA	UN	13,32	0,0002000		0,00		0,00
1	481894		CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	CJ	197,00	0,0004000		0,08		0,08
1	481967		EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS (CHECKUP)	UN	0,38	0,0015000		0,00		0,00
1	482080		FARDAMENTO	UN	14,90	0,0002000		0,00		0,00
1	482958		FORMAO GRANDE	UN	20,28	0,0002000		0,00		0,00
1	483054		MARTELO COM UNHA	PR	5,36	0,0007000		0,00		0,00
1	483806		OCULOS BRANCO PROTECAO	UN	3,20	0,0045000		0,01		0,01
1	483807		PROTECTOR AURICULAR	UN	41,98	0,0018000		0,08		0,08
1	484044		PROTECTOR SOLAR FPS 30	UN	2,50	0,1018000		0,25		0,25
1	484277		REFEICAO - CAFE DA MANHA (CAFE COM	UN	5,65	0,0045000		0,03		0,03
1	484292		LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)	UN	29,79	0,0001000		0,00		0,00
1	485477		SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	UN	2,75	0,0654000		0,18		0,18
1	489811		SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	UN	386,00	0,0001000		0,04		0,04
1	489812		SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	UN	0,00	0,9102000		0,00		0,00
			Encargos Sociais Horistas (91,02%)		0,00	0,5049000		0,00		0,00
			Encargos Sociais Mensalistas (50,49%)					3,85		3,85
			Custo Unitário							0,00
			BDI (Material: 29,77% M.Obra: 29,77%							0,00
			Eqpto: 29,77%)					3,85		3,85
			Preço Unitário							3,85


 Pedro Henrique G. Ferreira
 Sócio- Administrador
 CPF: 761.647.302-44


 Stélio Tasso Leite Ferreira
 ENGE CIVIL - CREA/PA 5441 - D
 CPF: 082.858.102-91
